

布団・毛布／衣類用

シール有効長 900mm。布団・毛布／衣類用真空包装機


MP-41



形 式	MP-41
チャンバー内寸法	幅 1015×奥行 936×高さ 220mm
チャンバー容量	約 300L
シール有効寸法	900mm
最大包装材寸法	横 900×縦 1350 mm
真空ポンプ	1050/1260 L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	オプション
電源	AC200V 3相 50 / 60Hz
コンセント形状	☉☐ 3P 接地 -30 (A)
定格消費電力	4.0kW (50/60Hz)
電動機容量	2.0 / 2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時 幅 1300×奥行 1450×高さ 1750mm チャンバー閉時 幅 1300×奥行 1394×高さ 1030mm
製品質量	約 1000kg

※フタの開閉稼働用のコンプレッサーが必要です。

チャンバー寸法図 (mm)

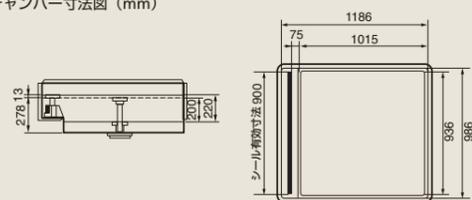

ダブルチャンバー型

小物商品を大量に。効率性重視のダブルチャンバー型

チャンバーフラットタイプ WVC-P600(G)



形 式	WVC-P600(G)	WVC-P675(G)	WVC-P800(G)	WVC-P800(G)-H
外形寸法	W1490×D925×H1335mm	W1490×D1220×H1345mm	W1900×D1295×H1450mm	W1900×D1295×H1510mm
重 量	350kg	565kg	663kg	700kg
有効チャンバー寸法	W615×D500×H最大 240mm	W615×D745×H最大 240mm	W830×D830×H最大 260mm	W770×D830×H最大 310mm
有効シール寸法	615mm×2本	615mm×2本	830mm×2本	770mm×2本
シールバー形状	手前・奥 各1本 (3.5mm ダブルシール)	手前・奥 各1本 (3.5mm ダブルシール)	手前・奥 各1本 (3.5mm ダブルシール)	
定格電気容量	出力 5kw 定格電流 28A	出力 7.5kw 定格電流 36A	出力 9kw 定格電流 44A	
ポンプ容量	排気速度 100 m ³ /h	排気速度 160 m ³ /h	排気速度 300 m ³ /h	
推奨使用	一般配線用ブレーカー 3相 200V 50/60Hz 40A 以上	3相 200V 50/60Hz 50A 以上	3相 200V 50/60Hz 75A 以上	
電源設備	モーターブレーカー 3相 200V 50/60Hz 7.5kw 以上	3相 200V 50/60Hz 11kw 以上	3相 200V 50/60Hz 15kw 以上	
ガス置換装置	WVC-P600G に装備 ※酸素濃度 21% を超える混合ガスを本機に接続しないでください。	WVC-P675G に装備 ※酸素濃度 21% を超える混合ガスを本機に接続しないでください。	WVC-P800G に装備 ※酸素濃度 21% を超える混合ガスを本機に接続しないでください。	WVC-P800G-H に装備 ※酸素濃度 21% を超える混合ガスを本機に接続しないでください。

チャンバー掘込タイプ WVC-F700(G)



形 式	WVC-F500(G)	WVC-F700(G)
外形寸法	W1060×D950×H1180mm	W1260×D1100×H1210mm
重 量	210kg	275kg
有効チャンバー寸法	W450×D570×H最大 220mm	W550×D700×H最大 220mm
有効シール寸法	450mm×2本	550mm×2本
シールバー形状	手前・奥 各1本 (3.5mm ダブルシール)	手前・奥 各1本 (3.5mm ダブルシール)
定格電気容量	出力 3kw 定格電流 18A	出力 4.5kw 定格電流 24A
ポンプ容量	排気速度 63 m ³ /h	排気速度 100 m ³ /h
推奨使用	一般配線用ブレーカー 3相 200V 50/60Hz 30A 以上	3相 200V 50/60Hz 40A 以上
電源設備	モーターブレーカー 3相 200V 50/60Hz 5.5kw 以上	3相 200V 50/60Hz 7.5kw 以上
ガス置換装置	WVC-F500G に装備 ※酸素濃度 21% を超える混合ガスを本機に接続しないでください。	WVC-F700G に装備 ※酸素濃度 21% を超える混合ガスを本機に接続しないでください。

包装機能



※ガスボンベの接続等は、ガス販売店にご相談ください。

操作パネル



液晶カラータッチパネルの採用で、ボタン式にはない多くの便利機能を装備。メンテナンスの通知表示や設定目安などのナビゲーション機能も搭載。



操作が簡単シンプルで標準的なパネル表示。

【保守契約のおすすめ】

真空包装機を快適にご利用頂くために、定期点検(オイル交換、清掃等)は重要です。万が一のトラブルにも迅速に修復対応を行います。

【補修用性能部品の保有期間について】

弊社では真空包装機用の修理対応部品の最低保有期間を製造終了後7年と定めております。



株式会社 TOSEI 本社・工場は ISO9001:2015、ISO14001:2015の認証を取得しています。

安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 温度5~35℃ 湿度30~80%
- ③配線工事は、電気工事が資格者の施工が義務づけられています。D種接地工事(接地抵抗1000以下)を必ず施工してください。
- ④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

食品を包装後は冷蔵10℃以下で、保存・管理してください。

- ※Gはガス封入装置付。ガスボンベのホース、コンセント等は各機種により異なります。
- ※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
- ※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※本カタログに掲載した内容は、すべて社の著作権を有するものです。
- 無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

このカタログの内容は2019年3月現在のものです。

株式会社 TOSEI

東京支社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-24-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289
 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市長区豊が丘58 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602
 九州支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-3 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631
 東北営業所・広島営業所・鹿児島営業所
 本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244
 フリーダイヤル 0120-002-490 サービスコールセンター 0120-557-338
 ●ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>

●ご用命は下記の販売店へ

真空包装機 トスパックシリーズ

据置型 総合カタログ



大きいサイズの包装や多量生産のニーズにお応えする据置型真空包装機

食品

工業

物流



据置型

卓上型では入らない大きいサイズの包装に

V-553G



V-553-1





PSE適合品

チャンバー内寸法	幅617×奥行642×高さ220mm
チャンバー容量	68.1L
シール有効寸法	550mm
シール下寸法	585mm
真空ポンプ	1050/1260L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 4本
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-20 (A)
定格消費電力	3.3kW (50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時 幅660×奥行910×高さ 1395mm チャンバー閉時 幅660×奥行910×高さ 950mm
製品質量	210kg

チャンバー内寸法	幅617×奥行642×高さ220mm
チャンバー容量	68.1L
シール有効寸法	550mm
シール下寸法	585mm
真空ポンプ	1050/1260L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 4本
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-20 (A)
定格消費電力	3.3kW (50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時 幅660×奥行910×高さ 1395mm チャンバー閉時 幅660×奥行910×高さ 950mm
製品質量	210kg

チャンバー内寸法	幅696×奥行664×高さ180mm
チャンバー容量	58L
シール有効寸法	左右シール：550mm×2 537mm (シール間)
真空ポンプ	1050/1260L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	オプション
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-30 (A)
定格消費電力	4.5kW (50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時 幅780×奥行900×高さ 1404mm チャンバー閉時 幅780×奥行845×高さ 973mm
製品質量	231kg

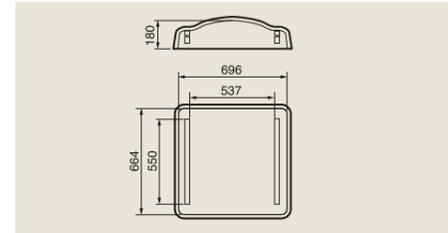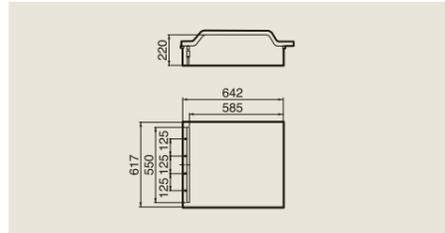

据置傾斜型


厚手の袋、液体・粉末パックに

V-602GII



PSE適合品

チャンバー内寸法	幅622×奥行440×高さ130mm
チャンバー容量	34L
シール有効寸法	上下シール：600mm (14mm幅)
シール下寸法	380mm
真空ポンプ	416/500L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 8本
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-30 (A)
定格消費電力	4.5kW (50/60Hz)
電動機容量	0.9/1.1kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時 幅678×奥行640×高さ 1214mm チャンバー閉時 幅678×奥行640×高さ 930mm
製品質量	130kg

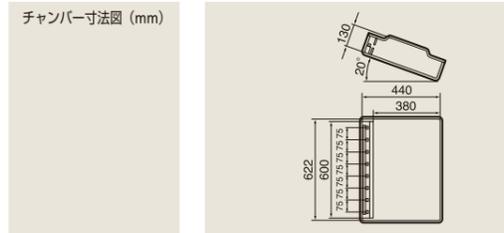

据置型

厚みがある品物のパックに

V-855G





V-855G-1



※受注生産品

チャンバー内寸法	幅986×奥行712×高さ220mm
チャンバー容量	127L (スベーター使用時100L)
シール有効寸法	手前シール：815mm 左シール：570mm
シール下寸法	手前側：632mm 左側：906mm
真空ポンプ	1667/2000L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 横6本 縦4本
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-30 (A)
定格消費電力	5.3kW (50/60Hz)
電動機容量	2.7/3.4kW (50/60Hz)
外形寸法	幅1065×奥行904×高さ 1495mm 幅1065×奥行957×高さ 1000mm
製品質量	320kg

チャンバー内寸法	幅986×奥行712×高さ170mm
チャンバー容量	109L (スベーター使用時100L)
シール有効寸法	左右シール：570mm×2 826mm (シール間)
真空ポンプ	1667/2000L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル 左右4本
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-30 (A)
定格消費電力	4.9kW (50/60Hz)
電動機容量	2.7/3.4kW (50/60Hz)
外形寸法	幅1065×奥行904×高さ 1495mm 幅1065×奥行957×高さ 1000mm
製品質量	315kg

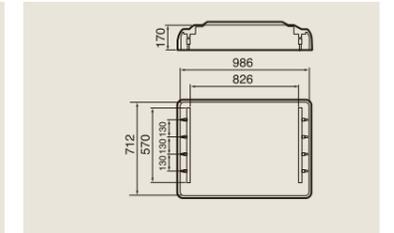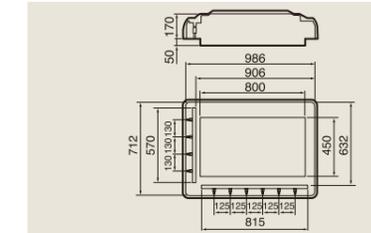

各アイコンの説明

- ガス封入
- 凍結含浸調理専用プログラム
- 凍結含浸調理対応
- 上下シール
- ダブルサイドシール
- L字シール
- コの字シール
- タッチパネル
- 標準パネル

据置型

複数の袋を一度にパック、液晶カラータッチパネル採用

New V-930




New V-930D




PSE適合品

チャンバー内寸法	幅1008×奥行398×高さ85mm
チャンバー容量	33L
シール有効寸法	930mm
シール下寸法	332mm
真空ポンプ	1050/1260L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	オプション
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-20 (A)
定格消費電力	2.1kW(50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時 幅1076×奥行610×高さ 1350mm チャンバー閉時 幅1076×奥行643×高さ 947mm
チャンバー傾斜角度	0°/5°/10°/15°/20°
製品質量	222kg

チャンバー内寸法	幅1008×奥行398×高さ85mm
チャンバー容量	33L
シール有効寸法	930mm
シール下寸法	332mm
真空ポンプ	1050/1260L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	オプション
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-20 (A)
定格消費電力	2.1kW(50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時 幅1076×奥行610×高さ 1350mm チャンバー閉時 幅1076×奥行643×高さ 947mm
チャンバー傾斜角度	0°/5°/10°/15°/20°
製品質量	222kg




チャンバー内寸法	幅1008×奥行558×高さ90mm
チャンバー容量	51.5L
シール有効寸法	930mm
シール下寸法	491mm
真空ポンプ	1050/1260L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	オプション
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-20 (A)
定格消費電力	2.1kW(50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時 幅1076×奥行756×高さ 1510mm チャンバー閉時 幅1076×奥行808×高さ 953mm
チャンバー傾斜角度	0°/5°/10°/15°/20°
製品質量	249kg

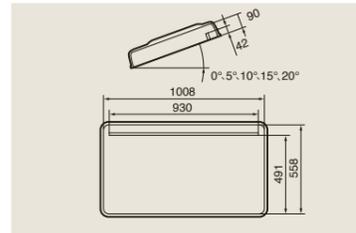

PSE適合品

チャンバー内寸法	幅1008×奥行558×高さ90mm
チャンバー容量	51.5L
シール有効寸法	奥シール：820mm 左シール：420mm
シール下寸法	奥側：491mm 左側：941mm
真空ポンプ	1050/1260L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	—
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-20 (A)
定格消費電力	3.0kW (50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時 幅1076×奥行756×高さ 1510mm チャンバー閉時 幅1076×奥行808×高さ 953mm
チャンバー傾斜角度	0°
製品質量	248kg

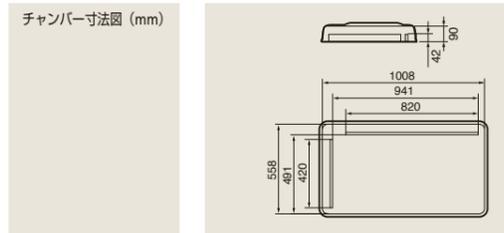


New V-930DW



※受注生産品

チャンバー内寸法	幅1008×奥行558×高さ90mm
チャンバー容量	51.5L
シール有効寸法	奥シール：930mm 手前シール：930mm
シール下寸法	425mm (シール間)
真空ポンプ	1050/1260L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	—
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-30 (A)
定格消費電力	4.1kW (50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	幅1076×奥行756×高さ 1510mm 幅1076×奥行808×高さ 953mm
チャンバー傾斜角度	0°
製品質量	252kg

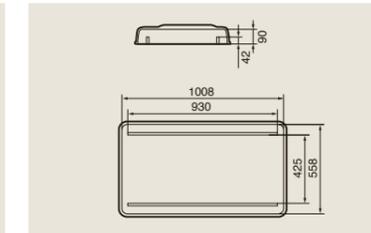

New V-930DC



※受注生産品

チャンバー内寸法	幅1008×奥行558×高さ90mm
チャンバー容量	51.5L
シール有効寸法	奥シール：725mm 左右シール：420mm×2 左右：875mm (シール間)
真空ポンプ	1050/1260L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	—
電源	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㊦ 3P接地-30 (A)
定格消費電力	3.8kW (50/60Hz)
電動機容量	2.0/2.4kW (50/60Hz)
外形寸法	幅1076×奥行756×高さ 1510mm 幅1076×奥行808×高さ 953mm
チャンバー傾斜角度	0°
製品質量	250kg

