


特徴

- しっかりとした強度のある、きれいなテグス結びができます。
- テグス結びにて2つのループが引っ張り合うため、糸抜けが起こりにくく、滑りやすい糸でも安定した結び目ができます。
- 簡単な操作で、手早く糸結びができます。



フィッシャーマンノッター Fisherman's knotter

全型番にベルト式とハンド式があります。


型番	糸質	特に適切なもの	適応番手 (綿番手 / デニール)	結び端
SS.B	ウーリーナイロン 綿 綿合繊混糸 (TC TE)		40S-120S/ 133-44デニール	3.5~5mm
SS.2		この2種、特に綿及び綿合繊等は 混紡績業界にて汎用されています。	20S-40S/ 266-133デニール	5~6mm
SS.A	絹 フィラメント	極細番手用	35S-106S/ 150-50デニール	3~4mm
SS.AK	スパンシルク ウーリーナイロン	極細番手に使用 特にSS.AKIは結び端を 短くするものに適当		2.5~3mm
N	綿 毛 合繊混紡糸 アクリル ナイロン100%糸	太番手用 細番手でも、 すべりやすい糸	5S-20S/ 1063-266デニール 100%化繊	10~12mm
S				6~8mm
L				12~15mm
L.L		特に 太番手混紡糸等	3S-5S/ 1722-1063デニール	15mm 以上

※上記は参考値です。固い糸、切れやすい糸等では結べないこともあります。
※結び端の長さは、ある糸を結んだ場合の参考値であり、実際の長さは糸の仕様によって異なる場合があります。また、結び端の長さは調整出来ません。

取扱説明書

ご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品は取り扱いを誤ると思わぬけがを招くおそれがあります。本書をよくお読みいただいて正しくお使いいただきますようお願いいたします。

本書は大切に保管してください。

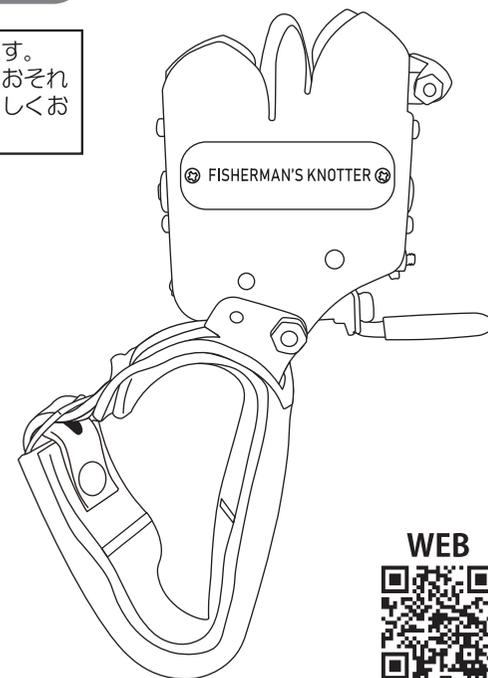

本社 〒456-0051 名古屋市熱田区四番一丁目11番22号
URL: <https://asahi-sg.co.jp>
E-mail: info_tx@asahi-sg.co.jp / info_j@asahi-sg.co.jp


個人情報のお取り扱いについて

朝日産業株式会社及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認や安全点検活動のために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

使い方


1

トリガーが手前にくるようにノッターを持ちます。左手の親指以外をベルトに通し、親指はオレンジ色のトリガーにかけます。

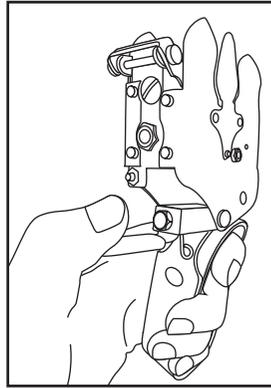



2

結ぶ2本の糸のうち1本を左奥の溝から、右奥の溝に通します。もう1本の糸を左手前の溝から、右手前の溝に通します。

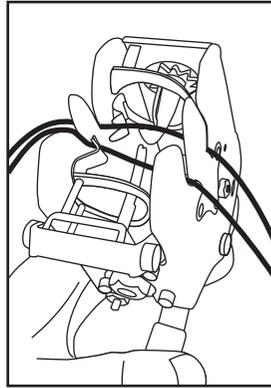

3


右手で2本の糸の右端を合わせて軽く持ち、それぞれが溝の底部につく程度に保持します。

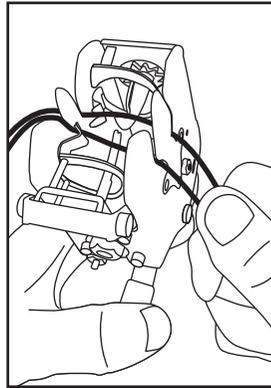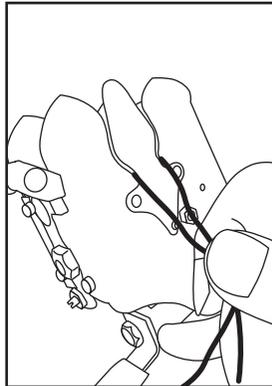

4

左手の親指でトリガーを押しきり、トリガーに親指をのせたまましずかに戻します。右手で保持していた糸は切り落とされます。

※トリガーから親指をはじくように急にはなすと、ノッターが壊れる原因になります。しずかに戻してください。

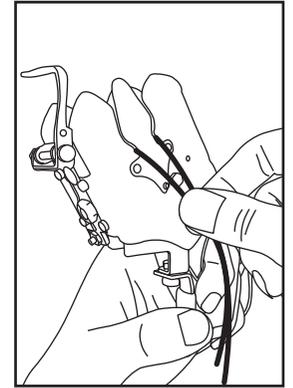

使い方の動画

