

ELECTRIC INSECT KILLER

電撃殺虫器

- 高い誘引効果
- 堅牢な業務用
- 高い安全性



虫をおびき寄せ、高電圧で撃退する高い殺虫効果

- 1 集めて撃退** 誘虫ランプで効果的に羽虫をおびき寄せ、高電圧で撃退します。
- 2 業務用** 羽虫が多い場所でも確実に殺虫。耐久性に優れた設計です。
- 3 安全装置つき** 保護格子に触れる、受け皿が正常に設置できていないなどの場合は通電しません。

屋内用



α-30型

吊下げ型 / 30W / 2灯 / 有効面積 230-400㎡



スーパー、市場、鮮魚・食肉店、食品販売店、店舗、給食センター、ホテル、旅館、民宿、ドライブイン、畜産関係、印刷・綿布・製紙工場、倉庫、トラックプラットフォーム 等



α-15型

吊下げ型 / 15W / 2灯 / 有効面積 100-230㎡



α-10型

吊下げ型 / 10W / 2灯 / 有効面積 70-100㎡

屋外用



ドライブイン、店舗、ピアガーデン、コンビニエンスストア、ゴルフ練習場、屋外軒下、工場構内、駐車場、果樹園、養魚場、公園、広場、庭園、スポーツ施設、アミューズメント施設、アウトレット店 等



AS-020型 屋外軒下用

吊下げ型 / 20W / 2灯 / 有効面積 150-300㎡




PS30210型 コンクリート柱用

ポール用 / 30W / 2灯 / 有効面積 200-400㎡



- ・薬剤を使用せず、ランプで誘虫するので安心です。
- ・3500V/7000Vの高電圧で害虫を撃退します。

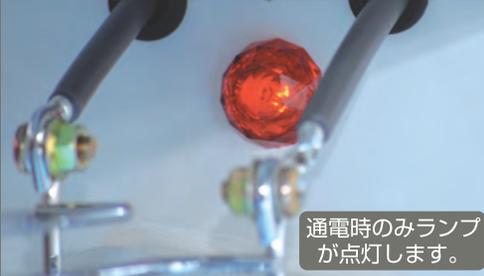


通電時のみランプが点灯します。

- ・安全装置付の安心設計です。
- ・保護格子に手が触れたり、受皿を取り外そうとすると、高電圧の電源が自動でOFFになり未然に事故を防ぎます。



- ・お掃除は、受け皿をスライドして外すだけで簡単にできます。

各部名称・付属品

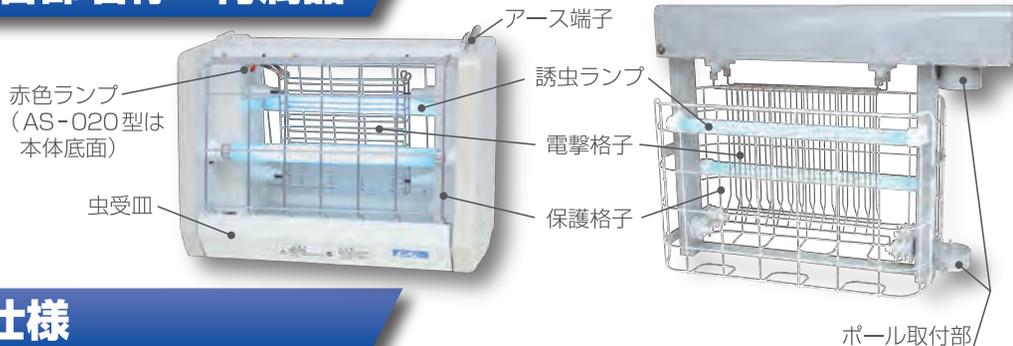

付属品

α-10型/α-15型/α-30型 :

吊下げチェーン30cm×2本
ヒル釘×2ヶ Sカン×2ヶ

AS-020型 :

吊下げチェーン30cm×4本
ヒル釘×4ヶ Sカン×4ヶ アイボルト×2ヶ

PS30210型 :


取付金具別売り
(取付方法をご参照ください)

仕様

機種名	α-10	α-15	α-30	AS-020	PS30210
誘虫ランプ	10W×2本	15W×2本	30W×2本	20W×2本	30W×2本
使用ランプ	FL-10BL	FL-15BL	FL-30SBL	FL-20SBL	FL-30SBL
本体寸法(mm)	W444×D315×H320	W550×D315×H320	W744×D315×H320	W800×D323×H303	W876×D330×H680
本体重量(kg)	8.5	9.3	11.2	16	24
電源	単相100V 50/60Hz				
二次電圧	3500V	3500V	3500V	7000V	7000V
有効面積	70 ~ 100㎡	100 ~ 230㎡	230 ~ 400㎡	150㎡ ~ 300㎡	200㎡ ~ 400㎡
電源コード長さ(m)	1.6m	1.6m	1.6m	2.0m	- (別途要購入)

取付方法

α-10型 / α-15型 / α-30型 / AS-020型

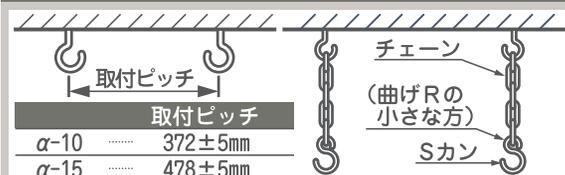


- 商品重量に十分耐えられる場所に、付属のヒル釘を図のピッチで取り付けます。
※捕虫効果が高く、人や家畜に安全な、1.8m以上の高さで設置してください。

付属のチェーンの片方をヒル釘にひっかけ、もう片方にはSカンを引っ掛ける。
※ご注意 Sカンを引っ掛けるときには、必ず曲げRの小さな方をチェーンに通してください。

- 商品天面の吊り金具に取り付けてある圧着端子にアース線を差し込み、アース工を行います。
※アース線は断面積が2mm²以上のものを使用してください。

- 本商品から壁や植物など他の工作物までの距離は30cm以上は離して取り付けてください。

PS30210型 ※取付金具、ポール、バンドは別売です。電材卸店でお求めください。

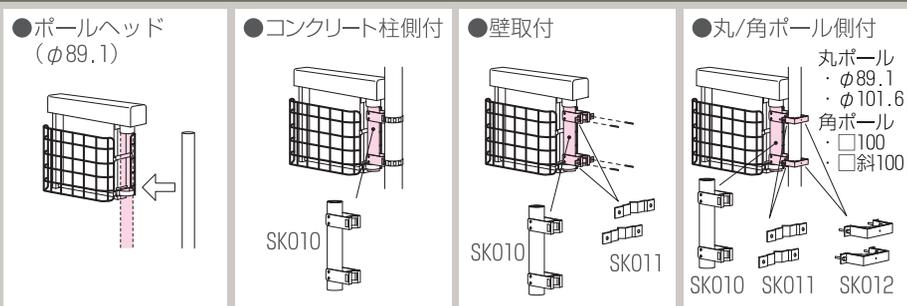

- 器具をそのままポールに取り付け、固定してください。
取付用ポール φ89.1

- 取付金具SK010をバンドでコンクリート柱に取り付けてください。
- 本体を取付金具SK010に取り付け、固定してください。

固定バンド

- 取付金具SK010の上下の穴に取付金具SK011(2ヶ)を差し込んで壁に取り付けてください。
- 本体を取付金具SK010に取り付け、固定してください。

- 取付金具SK010の上下の穴に取付金具SK011(2ヶ)を差し込んでください。
- 丸または角ポールをはさみ、向きを決めて取付金具SK012(2ヶ)を付属のボルトで固定してください。
- 本体を取付金具SK010に取り付け、固定してください。

※取付高さ3.5m以上の高さで設置してください。

朝日産業株式会社
Asahi Industry Co., Ltd.

本社 〒456-0051

名古屋市熱田区四番一丁目11番22号

TEL(052)671-5191 FAX(052)671-5196

E-mail : info_j@asahi-sg.co.jp

H.P. : http://www.asahi-sg.co.jp

営業所：静岡、北陸、中部総業株式会社

商品ご紹介
サイト



代理店